

Κωδικός:

A-B4-B

RF Remote Control με μαγνητική βάση στήριξης

5^{ΕΤΗ}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Τεχνικά Στοιχεία

Τάση λειτουργίας: **3V (AAA*2τμχ)**

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: **20μΑ**

Ισχύς μετάδοσης: **2400-2483.5MHz**

Ισχύς μετάδοσης: **6dBm**

RF: **2.4GHz**

Μέθοδος διαμόρφωσης: **GFSK**

Απόσταση ελέγχου: **30μ**

Θερμοκρασία λειτουργίας: **-10~40°C**

Έλεγχος ζωνών: **Έως 4 ζώνες**

Εφαρμογή

- 16 εκατομμύρια χρώματα επιλογής
- Με μαγνητική βάση στήριξης



Touch Control



Dimming




CCT



RGB



RGBW

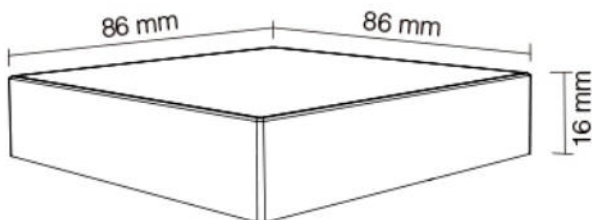

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

