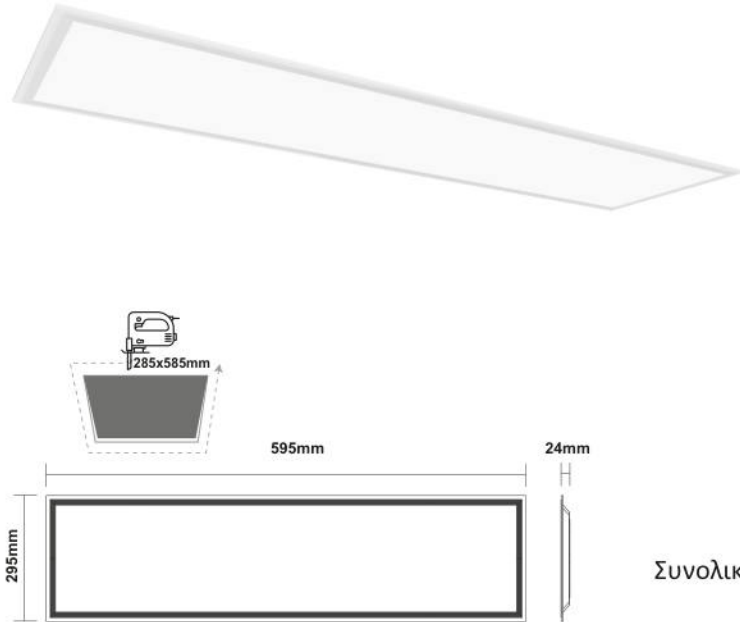


LED SMD PANEL

Κωδικός:

DEBA30602040

5^{ΕΤΗ}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εφαρμογή

Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο

Επιπλέον Εξαρτήματα

PENDKIT: Κιτ κρεμαστής εγκατάστασης

SPRINGKITN: Κιτ χωνευτής εγκατάστασης

FR3012065: Πλαίσιο εγκατάστασης οροφής

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πλαστικό Οπάλ
Χρώμα	Λευκό
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	20W
Τύπος LED	SMD
Διάρκεια Ζωής	50.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II 
Δείκτης Στεγανότητας	IP40
Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD)	<10%
Ripple	±5%
Συντελεστής Ισχύος	≥0.90
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +40°
LED Τροφοδοτικό	Ναι (Εξωτερικό)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Όχι / Ναι

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	2400lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	E
Κατανάλωση Ενέργειας	30.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr