

Code:

DLP30-1H24V-B

LED CV ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

5 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος **Πολυκαρβονικό**

Τάση Εισόδου **230V AC**

Τάση Εξόδου **24V DC**

Συχνότητα Εισόδου **50~60Hz**

Συνολική Ισχύς **30W**

Μέγιστο Φορτίο **80-85%**

Διάρκεια Ζωής **50.000 ώρες**

Κατηγορία Προστασίας **CLASS II**

Δείκτης Στεγανότητας **IP20**

Θερμοκρασία Λειτουργίας **-20° ~ +50°**


Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους
- Συμβατό MONO με λωρίδα LED 24V DC

ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 1.25A

Protection

- ✓ OVERCURRENT
- ✓ OVERLOAD
- ✓ OVERTEMPERATURE
- ✓ SHORT CIRCUIT
- ✓ SURGE 2kV

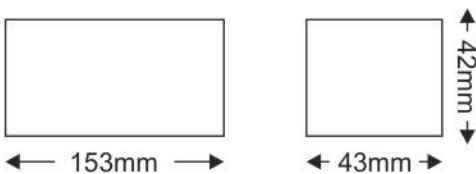

Σα τεξθεεί σκδξεέα τκν ΰλκρσθκκμ εθδΰζετσδ θσ δδσφΰλκνθ σΰσ τσ σθσΰλσφσθεθσ +/- 10%



ΑΠΟ ΣΟΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ελλσθ | 62100 ΰλλεμ, Εζζΰδσ
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210
77022 info@acalight.gr | www.acalight.gr

