

LED ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

Κωδικός:
DORA1040W

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος **Πολυκαρβονικό**

Υλικό Οπτικού Συστήματος **Οπάλ Πολυκαρβονικό**

Χρώμα **Λευκό**

Τάση Εισόδου **230V AC**

Συχνότητα Εισόδου **50~60Hz**

Συνολική Ισχύς **10W**

Τύπος LED **SMD**

Διάρκεια Ζωής **30.000 ώρες**

Κατηγορία Προστασίας **CLASS II** 

Δείκτης Στεγανότητας **IP65**

Βαθμός Μηχανικής Κρούσης **IK08**

LED Τροφοδοτικό **Ναι (Εσωτερικό)**

Ρυθμιζ. Φωτεινότητα **Όχι**

Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό **Όχι / Όχι**

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος **4000K**

Φωτεινή Ροή **930Lm**


Διάχυση Φωτεινής Δέσμης **110°**

Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης **≥80**

Ενεργειακά Στοιχεία


Ενεργειακή Κλάση **F**

Κατανάλωση Ενέργειας **10.0 kWh/1000h**

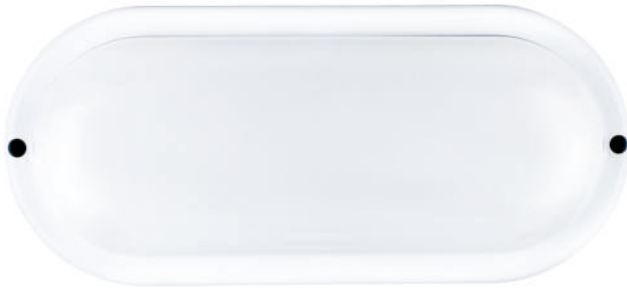

Εφαρμογή

Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

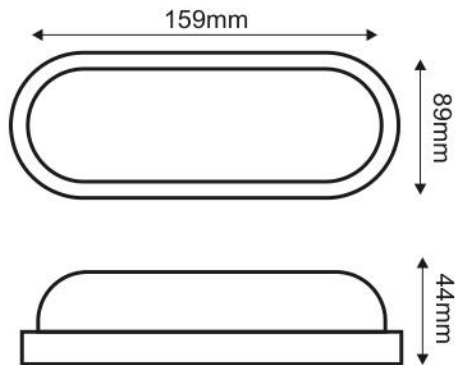

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%




ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr



LED WALL LUMINAIRE


Code:
DORA1040W

2 YEARS
GUARANTEE

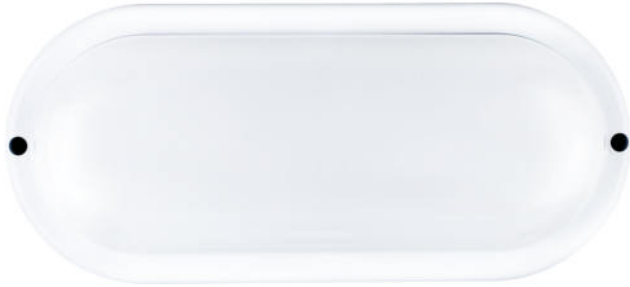

Application

This luminaire is suitable for outdoor installation.

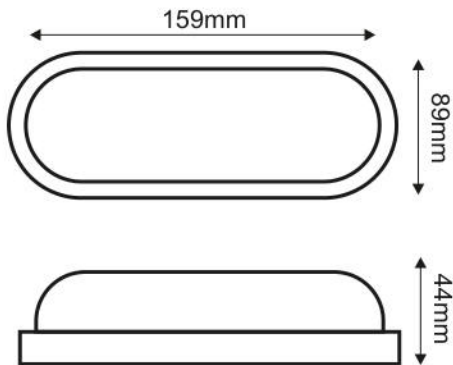

Technical Data

Housing Material	Polycarbonate
Optic Material	Opal Polycarbonate
Color	White
Input Voltage	230V AC
Input Frequency	50~60Hz
Total Wattage	10W
LED Type	SMD
Lifespan	30.000 hours
Protection Class	CLASS II 
Ingress Protection	IP65
Mechanical Impact Degree	IK08
LED Driver	Yes (Built in)
Dimming	No
Replaceable LED / Driver	No / No

Photometrical Data

Color Temperature	4000K
Lumen	930Lm
Light Beam Spread	110°
Color Rendering Index (Ra)	≥80

Energy Data

Energy Efficiency Label	F
Energy Consumption	10.0 kWh/1000h

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%



APOSTOLIDIS TRADING
Industrial area of Serres | 62100 Serres, Greece
T. +30 23210 77020-21 | F. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

