

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD


Κωδικός:
N50CCT

3 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση
- Προτείνεται για γενικές εφαρμογές φωτισμού

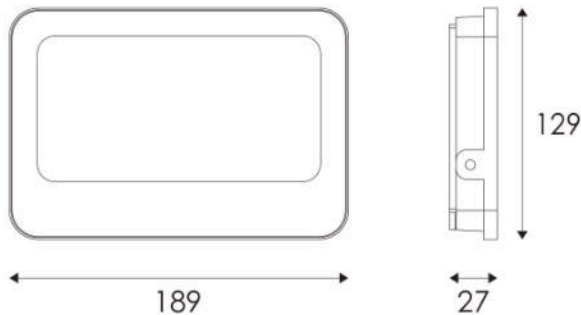

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Αλουμίνιο + Γυαλί
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Γυαλί
Χρώμα	Μαύρο
Τάση Εισόδου	185-265V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	50W
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός μηχανικής αντοχής	IK06
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Τροφοδοτικό	Εσωτερικός
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Οχι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Οχι / Οχι

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	3000-4000-6500K (Kelvin)
Φωτεινή Ροή	5000lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120°
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης (Ra)	80

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση **F**

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

