


LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ

2^{ΕΤΗ}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εφαρμογή

- Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο και ενδείκνυται για εφεδρικό φωτισμό
- Χωνευτή εγκατάσταση
- Διαθέτει TEST BUTTON
- Επιπλέον φακός διαδρόμου 160X65°

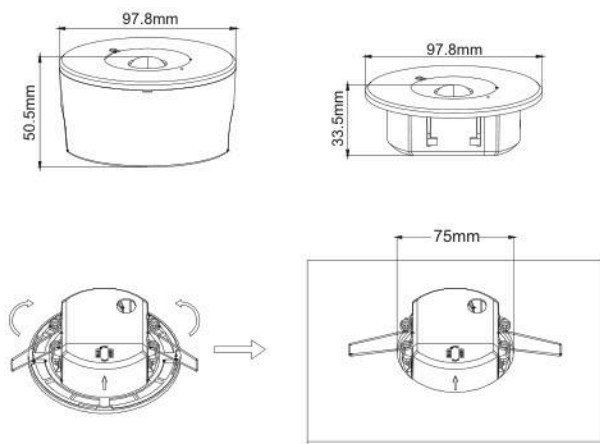

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Πολυκαρβονικό
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Λευκό
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς (Λειτουργ. Ασφαλείας)	1.2W
Τύπος LED	SMD
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II 
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0 ~ + 45 C°
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Μπαταρία	3.2V / 1500mAh LiFePO4
Αυτονομία	3 ώρες
Λειτουργία	Μη συνεχούς

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	6000K
Φωτεινή Ροή	150lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	145°
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

Ενεργειακά Στοιχεία

Κατανάλωση Ενέργειας	1.2 kWh/1000h
----------------------	---------------

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

