

LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ



Κωδικός:
Q100RGBW

2 ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο

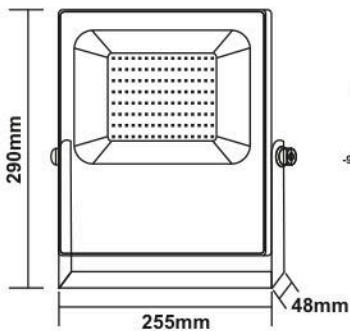

Συνδυάζεται με QRGBWRF

- RF remote control
- IP20
- Εμβέλεια: 25 - 30 μέτρα



Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος **Χυτό Αλουμίνιο**

Υλικό Οπτικού Συστήματος **Πυρίμαχο Γυαλί**

Χρώμα **Μαύρο**

Τάση Εισόδου **230V AC**

Συχνότητα Εισόδου **50~60Hz**

Συνολική Ισχύς **100W**

Τύπος LED **SMD (LM80)**

Διάρκεια Ζωής **30.000 ώρες**

Κατηγορία Προστασίας **CLASS I**

Δείκτης Στεγανότητας **IP66**

Θερμοκρασία Λειτουργίας **-20° ~ +50°**

Μετασχηματιστής **Εσωτερικός**

Ρυθμιζ. Φωτεινότητα **Όχι**

Αντικαταστάσιμο LED / Μετασχηματιστής **Όχι / Όχι**

Καλώδιο **3*0.75mm² (400mm)**

Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος **RGB + 6000K**

Φωτεινή Ροή **7300Lm**

Διάχυση Φωτεινής Δέσμης **110°**

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση **F**

Κατανάλωση Ενέργειας **100.0 kWh/1000h**

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Γ. +30 23210 77022
info@acallight.gr | www.acallight.gr

